

ARNES DE CUERPO COMPLETO



CHILESIN

FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

COD. PRODUCTO

APA4E-PBB0CB00

COD. CERTIFICACIÓN


APA4E

CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE 2359.11-2014
ANSI/ASSE A10.32-2012

PUNTOS DE CONEXIÓN

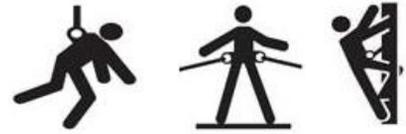

DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, cuatro argollas metálica, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura.

Fabricado en cinta plana bicolor 45 mm. poliéster (Amarillo/Negro), para facilitar su postura.

Cuenta con cierre y regulación en pecho y piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.

Cinturón con cierre y regulación mediante hebilla de espigón

Las argollas se ubican: una Argolla D Chica en la espalda (ubicada para detención de caídas), dos Argollas D Chicas laterales (ubicadas para posicionamiento) y Argolla D Chica en pecho (ubicada para ascenso y descenso).

La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.

ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Cinta de seguridad 45mm. poliéster

Argolla D chica metálica, Hebilla Chica dos Piezas y Hebilla Espigón.

Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas: ANSI Z359.11-2014 y ANSI A10.32-2012

Cinta de seguridad 45mm: Ruptura 2720/3105k gf. (Req.min.:2268kgf.)

Argolla D Metalica: Sin de formación 2100kgf. (Req.min.:1814kgf.)

Hebillas de dos piezas: Sin deformación 2100kbf. (Req.min.:1814kgf.)

Hebilla Espigón: Sin deformación 2100kbf. (Req.min.:1814kgf.)

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa;
Icontec

MANTENIMIENTO / ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal par a detención de caídas.

a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.

b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender .

c) Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.

d) Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.

e) Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.

f) El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar la inspección formal cada 6 meses o con mayor frecuencia en caso de ser necesario

El máximo de tiempo de uso de este equipo dependerá de su estado cotidiano y sus correspondientes revisiones de inspección, en ningún caso ser superior a 5 años desde su fecha e puesta en servicio(primer uso)

ACCESORIOS

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#

Estrobo, Mod 's: CAVS#, CAVR#.

Autoretractil, Mod 's: RET#.

Deslizador, Mod's: DEC#.



POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile

Panamericana Sur km 81.2, Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl

Versión: 2.0