


Medida:	Tipo de uso:
1,8 metros.	Trabajo en alturas, uso sólo para posicionamiento.
Incluye:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dos mosquetones de acero forjado de doble gatillo de seguridad. ▪ Cuerda con protección de guardacabos plástico (testigo de caída). 	
Materiales:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuerda trenzada de poliéster de 12 mm de diámetro. Resistencia de 2200 kg a la tracción. ▪ Mosquetones de acero. Resistencia mínima De 23 kN. 	
En conformidad con:	Capacidad máxima:
EN 354:2010 EN 358:2018	100 kilogramos.

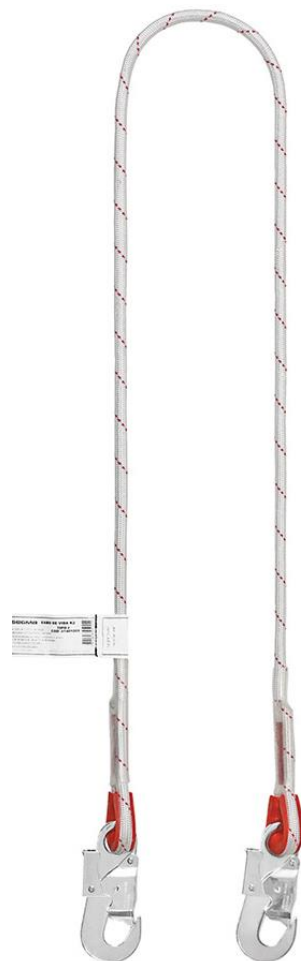

El estrobo K2 está recomendado sólo para funciones de posicionamiento y no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento anti caídas.

Tenga cuidado de fijar estrobos alrededor de estructuras de diámetro pequeño o con cantos afilados.

Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



OHSAS 18001:2007

BUREAU VERITAS
Certification

